

ポリエチレン製安全敷板

SHINODA TOUGH MAT-X

タフマット^{エックス}X

4×8判

- 両面リブ付●
- 片面リブ付●

工事現場が待っていた
軽く、強い敷板!

[耐荷重]

最大車両重量

80トン

[重量]

40kg



篠田ゴム株式会社

ポリエチレン製の安全敷板

SHINODA TOUGH MAT-X

タフマットX

4×8判・両面リブ付／片面リブ付・

建設現場等における安全・環境対策製品として、
下地養生や地盤確保等の分野に活用いただけます。

* 特長 *

★滑りにくい

表面のリブ模様により滑りにくく、耐圧強度に優れています。

★輸送コストが安い (敷鉄板に比べ)

軽量40kgなので、手作業で積み下ろしができます。

品質性能

1 圧縮特性試験 JIS K7181

結果	2700トン/平方メートル
圧縮強さ	MPa: 26.5

2 引張試験 JIS K7162

結果 (参考物性)	引張強さ MPa: 22.6
-----------	----------------

3 曲げ強さ試験 JIS K7171

結果 (参考物性)	曲げ強さ MPa: 25.8
-----------	----------------

※標準値で、規格値ではありません。

仕様

- 両面／片面リブ付の2種
- 材質／ポリエチレン
- 標準寸法／
1220×2440×基盤厚さ13mm (+リブ模様7mm)
- 標準重量／40kg
- 耐荷重／最大車両重量80t ((財)建材試験センター)
- 穴径／丸穴25φ 穴数／丸穴16
- 会社名を入れることができます。
(200枚以上製作)

※樹脂成型のため、仕上がり寸法には若干の許容差があります。

⚠ 注意

タフマットXは、下記事項の取り扱いはしないでください。
* クレーンのアウトリガー用敷板としての使用
* ブリッジや穴のふたとしての使用




復元性に優れています。



用途

- 建設・工事現場 作業用通路、路面養生、作業資材置き場など
- 造園・公園 ゴルフ場(コース芝養生)、グラウンドへの工事車両タイヤ痕養生など
- イベント関連 イベント時の仮設駐車場、機材搬入時の床養生など
- 運送関連 トラック出入り時の舗装養生、荷台養生、荒地への乗り入れなど
- 一般関連 未舗装個人駐車場など

寸法図

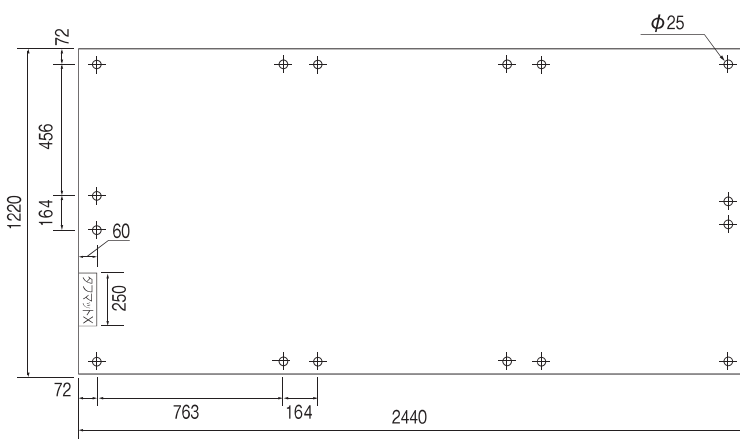

[X向け 移動用取手(別売り)]



[連結金具(別売り)]



コンクリート用 土用



篠田ゴム株式会社
SHINODA RUBBER CO., LTD

本社

〒131-0043 東京都墨田区立花 5-1-19
TEL. 03(5631)3011 [代表] FAX. 03(5631)3500

製造元 福島篠田ゴム工業株式会社

〒963-5342 福島県東白川郡塙町大字伊香高ノ平 66
TEL. 0247(43)2176 [代表] FAX. 0247(43)2177

[代理店]