

アルミ製トラック昇降ステップ

# トラックライム

REGシリーズ

脚伸縮 踏さん幅150mm



【NETIS対象機種】  
トラックライム  
REG-M、REG-L


PAT申請中

## 手すりと天板が折畳み可能な一体式となったトラック昇降用ステップ

設置垂直高さ1~1.8mまでの高さに設置ができます。手すりを保持して天板の上で身体の向きが変えられるため安全に昇降が行なえます。積載作業の際は、回避場所として安全確保が行なえます。

天板と手すりの組立収納はワンタッチで操作できます。幅広ステップは1段伸縮ができ、さらに伸縮脚調節が可能です。


photo:REG-M

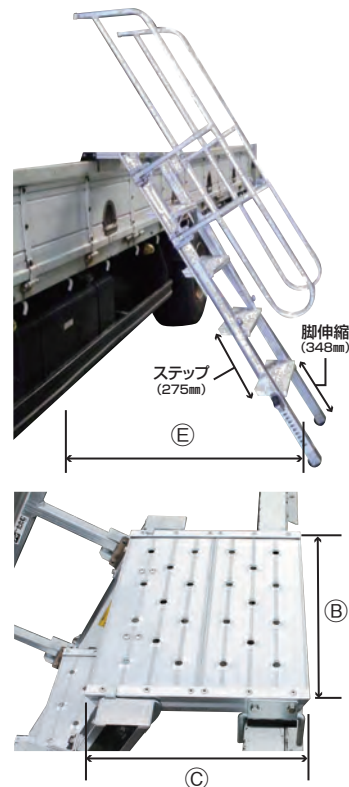

### 脚伸縮操作



### ステップ伸縮操作

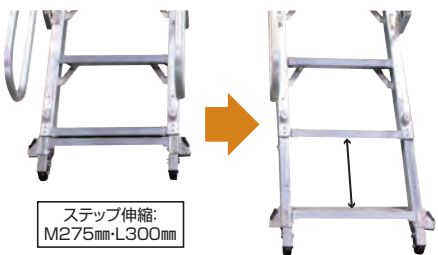


### ■収納状況



手すりは折畳み式で持ち回り収納が便利です。

事故原因となる昇降時に、天板で身体の向きが変えられる為、安心して昇降が行なえます。荷物搭載時の回避場所にもなります。  
※アオリの高い物への使用は注意してください。

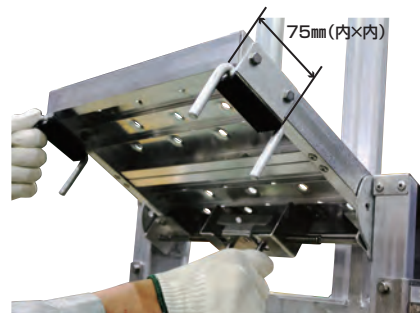

天板はロックピン構造で設置・収納がワンタッチ  
※フックと車両の当り面を広くしてゴムで保護しました。

### 【適応車種】

各車両平均高さ	アオリを倒した状態平均高さ	アオリ立て状態平均高さ
1tトラック	×	1057mm
2tトラック	885mm	1265mm
4tトラック	1085mm	1480mm
10tトラック	1400mm	1900mm

※車種、型式、使用状況によって設置できない場合があります。

### 【製品スペック表】

■最大使用質量 150kg

型式	垂直高(mm)④	天板寸法(mm)		設置寸法(mm)				収納寸法(mm)			踏さん数	質量(kg)	税抜価格(円)	税込価格(円)	
		幅⑥	長さ⑦	幅⑧	出幅⑨	全高最小	全高最大	一段伸縮	幅	長さ					厚さ
REG-M	1016~1447	400	300	579	834~1083	1628	2059	275	703	1783	187	4	14.7	103,500	113,850
REG-L	1391~1847				1050~1314	2003	2459	300		2216					